


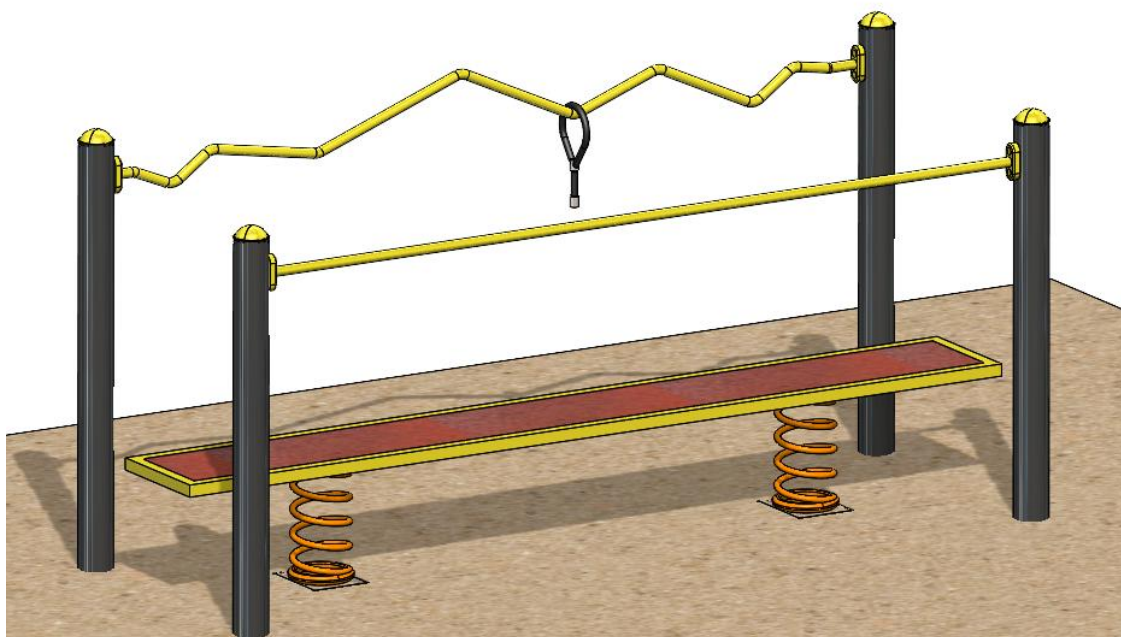

Bezeichnung: espas Hot wire

Gefertigt nach: DIN EN 1176

Artikel-Nr.: H100F15

Material.:

- Grundgestell aus feuerverzinktem dickwandigen Rundstahlrohr $\varnothing 114$ mm
- gebogene Führungsstange und Reckstange aus dickwandigen $\varnothing 1$ " Rundstahlrohr feuerverzinkt pulverbeschichtet gegen Aufpreis
- Abdeckkappen aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Standbrett Vierkantholz 50x50, Alu-Riffelblech mit HDPE-Auflage
- Führungsschleife aus Herkulestau
- alle Verschraubungen Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:

- 2 x Standpfosten lang
- 2 x Standpfosten kurz
- 1 x Balanceplatte auf 2 Federn
- 1 x Handlauf
- 1 x Führungsstange mit Führungsschleife

Einsatzorte:



Schulen, öff. Spielplätze, Mehrgenerationenplätze
Fitnessparcours

Abmessungen: 108 cm breit, 300 cm lang, 144 cm hoch

Aufprallfläche: 410 x 605 cm

Benötigte Fallschutzmenge: ca. 25m²

Fundamente: 4 Fundamente 50 x 50 x 50 cm
2 Fundamente 60 x 60 x 30 cm
Beton: 0,72 m³ C25/30 CX2/XF1

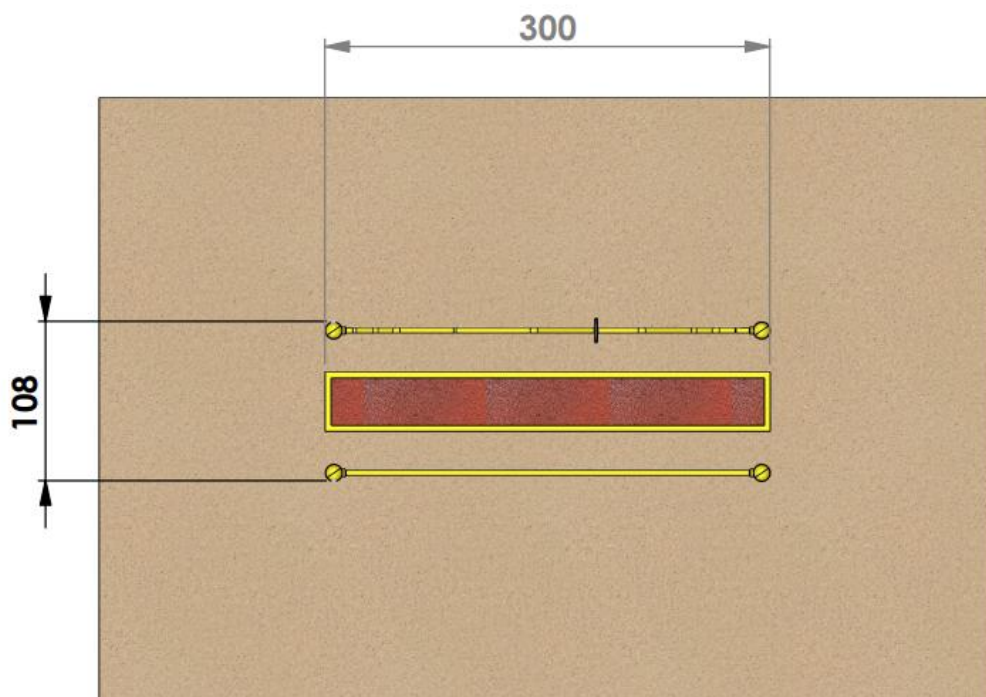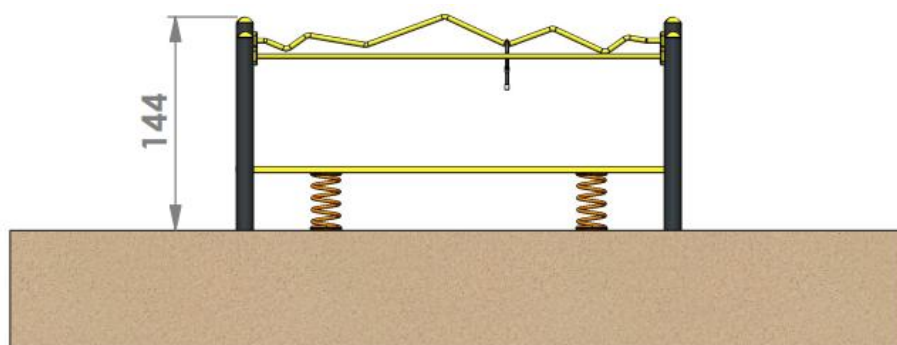

Maße in cm