





Bezeichnung:	espas Inklusionsschaukel 2,5m
Geprüft und gefertigt nach:	DIN EN 1176
Artikel-Nr.:	H112H20 H112S20 H112A20
Material.:	wahlweise einsetzbar: - kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe - Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm - Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit - Kopfbalken aus dickwandigem Rundstahlrohr Ø114mm (feuerverzinkt) - Schaukelhaken aus Edelstahl - Schaukelketten aus Stahl (feuerverzinkt)
Bestehend aus:	1 Kopfbalken 4 Standpfosten 1 Inklusionsschaukelsitz

Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtung
Empfohlene Altersgruppe:	0+
Empfohlene Nutzerkapazität:	1
Abmessungen Gestell:	ca. 285 cm breit, 230 cm lang, 270 cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤150 cm
Aufprallfläche:	180 x 830 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 15m ²
Fundamente:	4 Fundament 70 x 50 x 50 cm Ca. 0,7m ³ C25/30 CX2/XF1

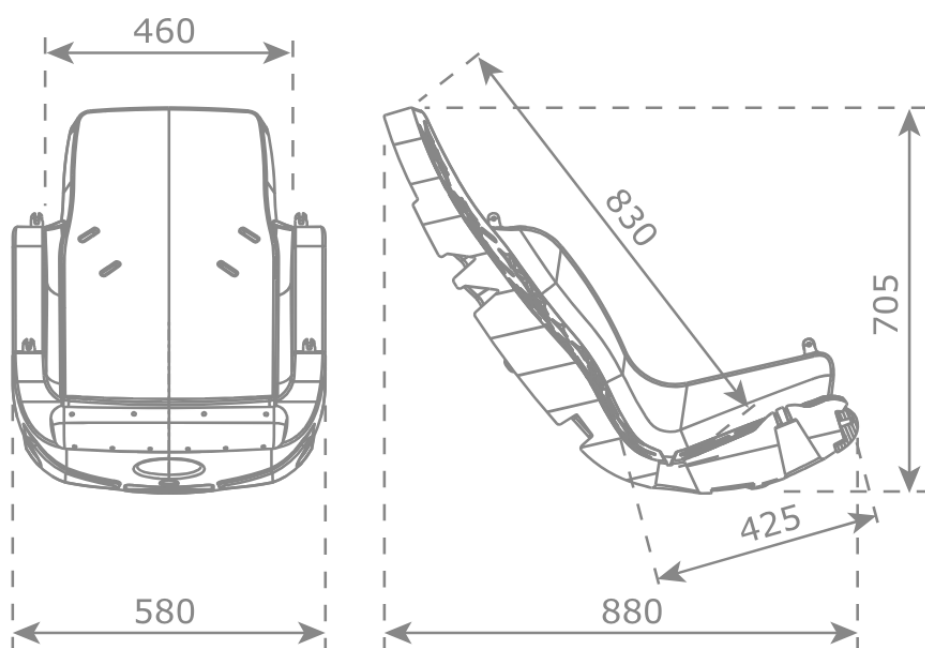

Abmessung:

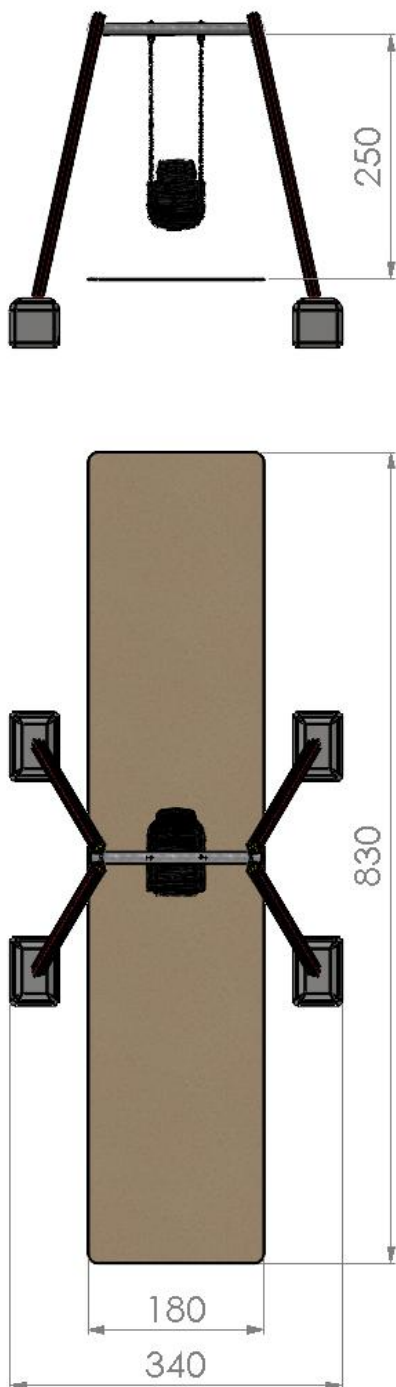

Maße in cm