



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung: espas Turmkombination Weimar


Geprüft und gefertigt nach: DIN EN 1176

Artikel-Nr.:
H134H30
H134S30
H134R30
H134A30

Material.: wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Recyclingmaterial 100 x 100 mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- HDPE-Platten
- Dach, Abdeckkappen und Rutsche aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Treppenstufen Aluminiumprofi
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	1 Turmeinheiten mit Podesthöhe 150cm 1 Treppe 1 PE-Dach 1 PE-Rutsche
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	2+
Empfohlene Nutzerkapazität:	13
Abmessungen:	245 cm breit, 333 cm lang, 332 cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤ 150cm
Aufprallfläche:	690 x 550 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 33m ²
Fundamente:	7 Fundament 50 x 50 x 50cm Ca. 0,9m ³ C25/30 CX2/XF1

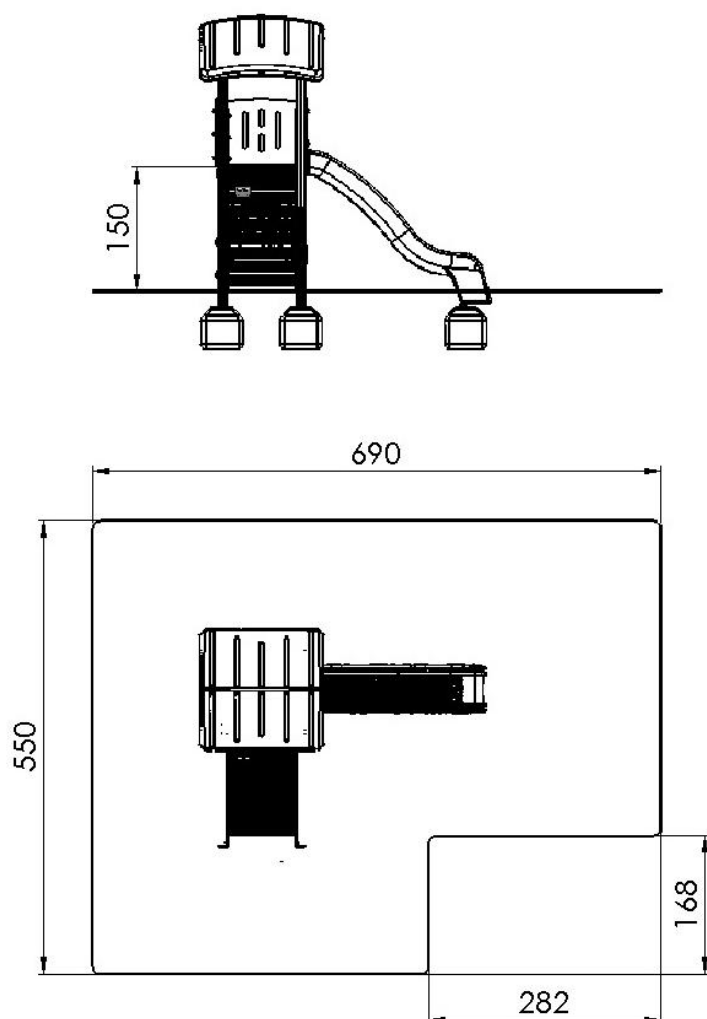

Maße in cm