



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen

Bezeichnung:

espas Turmkombination Nürnberg

Geprüft und gefertigt nach:

DIN EN 1176


Artikel-Nr.:H131H30
H131S30
H131A30**Material.:**

wahlweise einsetzbar:

- kesseldruckimprägniertes kerngetrenntes Fichtenholz 100x100 mm inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm farblich pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit
- HDPE-Platten
- Dach, Abdeckkappen und Rutschen aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	1 Turmeinheit mit Podest 2m, 1,5m und 0,9m 1 Turmeinheit mit Podesthöhe 1m 1 Netzbrücke 1 PE-Dach 1 PE-Rutsche 1,5m 1 PE-Rutsche 0,9m 1 Röhrenrutsche 2m 1 Treppe 1 Sprossenaufstieg
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Abmessungen:	657cm breit, 728 cm lang, 382 cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤ 200cm
Aufprallfläche:	1013 x 1072 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 74m ²
Fundamente:	17 Fundament 50 x 50 x 50cm 2 Fundamente 30 x 30 x 50cm Ca. 2,2m ³ C25/30 CX2/XF1

Überblick:

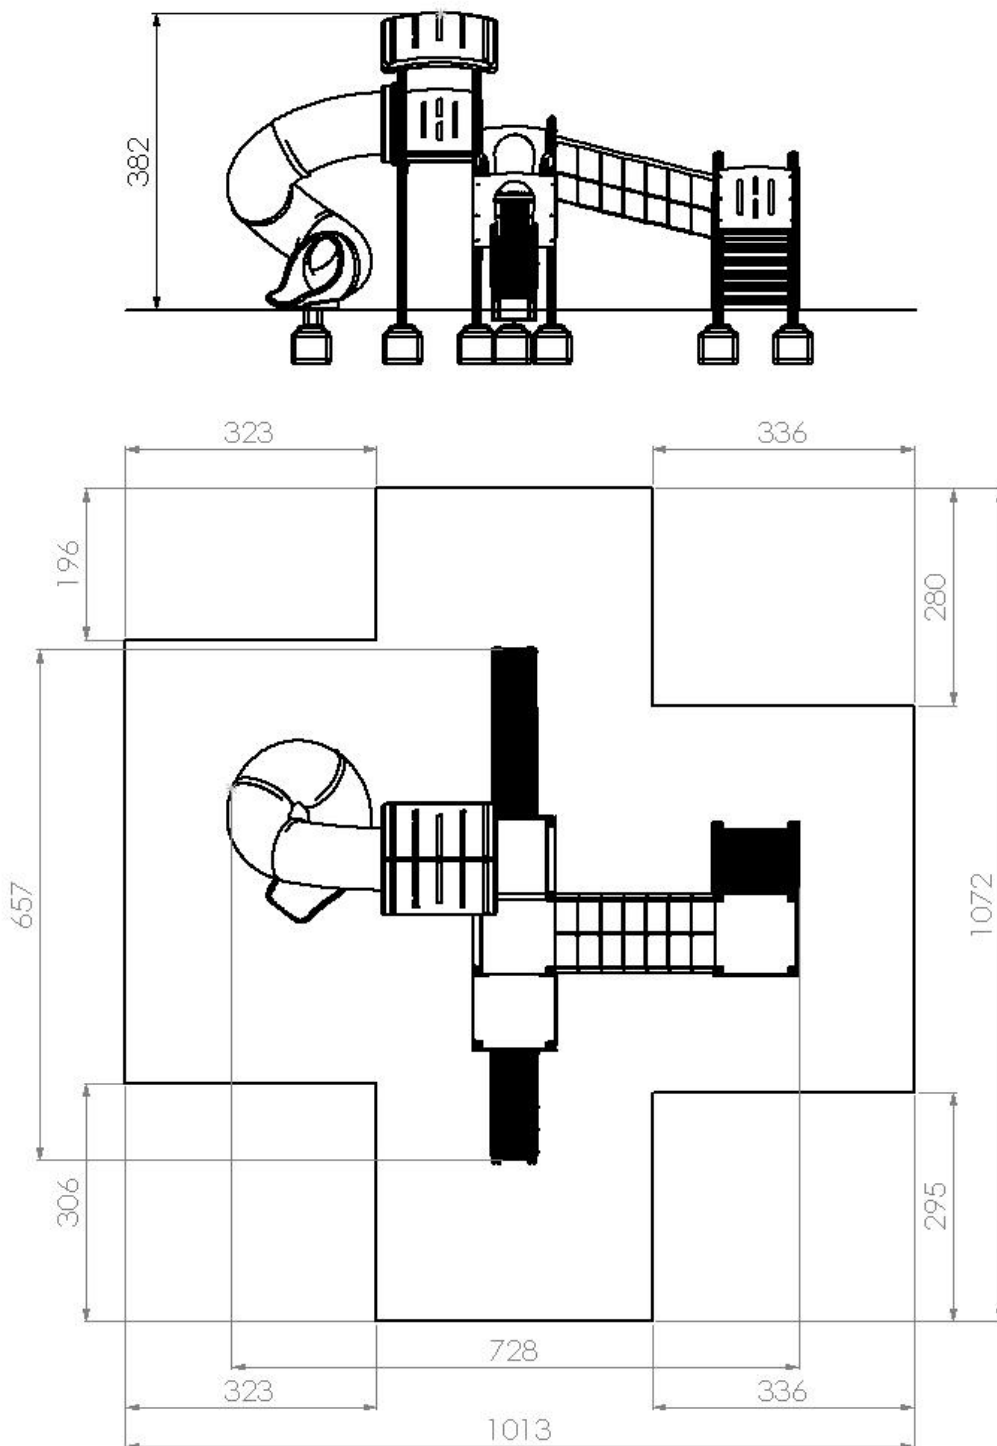

Maße in cm