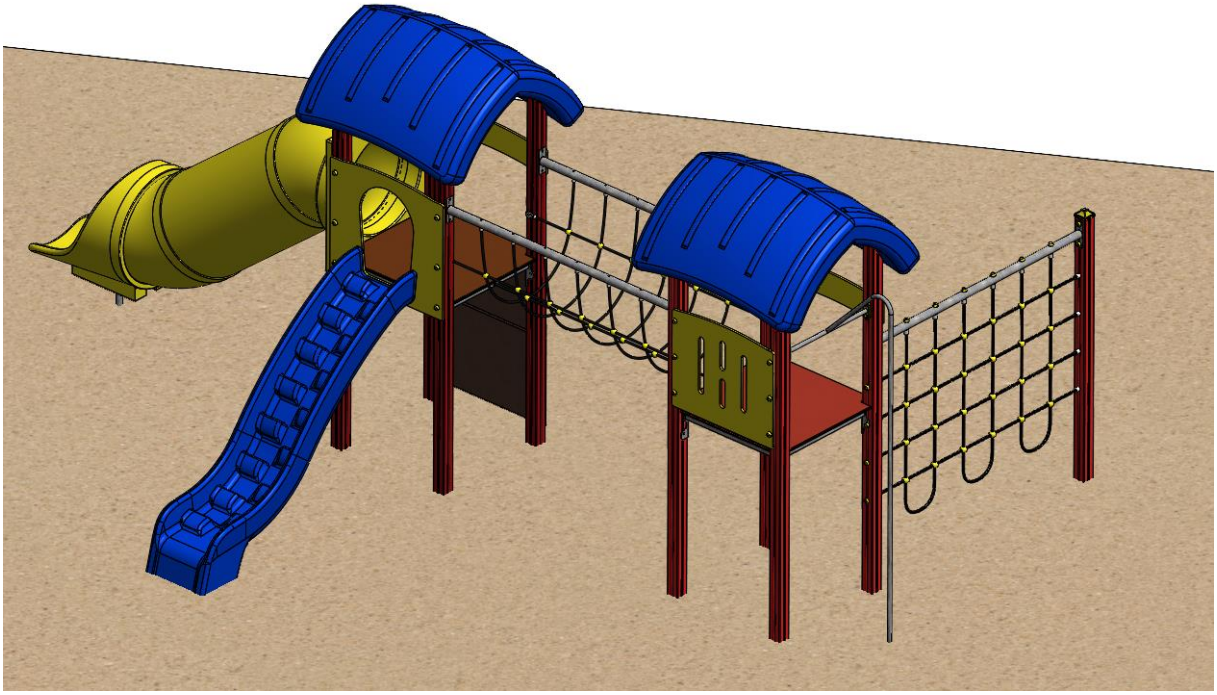



Abbildung ist beispielhaft und kann in der Farbe vom Original abweichen


Bezeichnung:	espas Turmkombination Basel mit Röhrenrutsche und PE-Aufstieg
Geprüft und gefertigt nach:	DIN EN 1176
Artikel-Nr.:	H102H30PE H102S30PE H102R30PE H102A30PE
Material.:	wahlweise einsetzbar:

- Douglasienkantholz 100 × 100 mm, vierseitig gehobelt inkl. feuerverzinkter Pfostenschuhe
- Stahlprofil feuerverzinkt 100 x 100 x 3mm
- Recyclingmaterial 100 x 100 mm
- Aluminiumprofil 100 x 100 mm
  farbig pulverbeschichtet, wahlweise: Rot oder Anthrazit

- HDPE-Platten
- Stahltau mit Polypropylen Ummantelung
- Dach, Abdeckkappen, PE-Aufstieg und Rutsche aus hochwertigem recyceltem Polyethylen, welches UV-beständig, 100% durchgefärbt und recycelbar ist
- Alle Verbindungen in Stahl feuerverzinkt

Bestehend aus:	2 Turmeinheit mit Podesthöhe 150cm 2 PE-Dächer 1 PE-Röhrenrutsche 1 PE-Aufstieg 1 Netzspiel 1 Feuerwehrstange
Einsatzorte:	Schulen, öffentliche Spielplätze, Parks und Kindertageseinrichtungen ausgenommen Krippenbereich
Empfohlene Altersgruppe:	4+
Empfohlene Nutzerkapazität:	26
Abmessungen:	543 cm breit, 799 cm lang, 332 cm hoch
Freie Fallhöhe:	≤ 200 cm
Aufprallfläche:	1200 x 925 cm
Benötigte Fallschutzmenge:	ca. 70m²
Fundamente:	11 Fundamente 50 x 50 x 50 cm 1 Fundament 30 x 30 x 30 cm Ca. 1,4m³ C25/30 CX2/XF

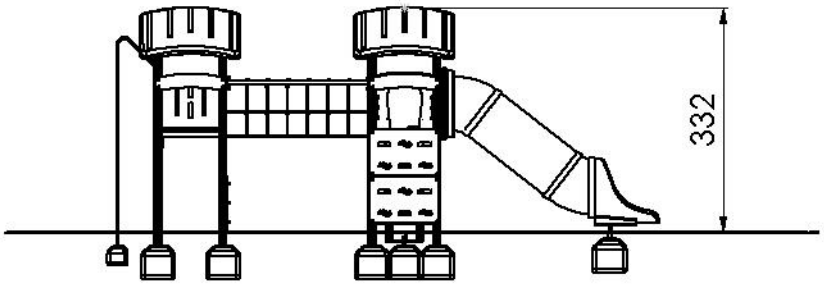

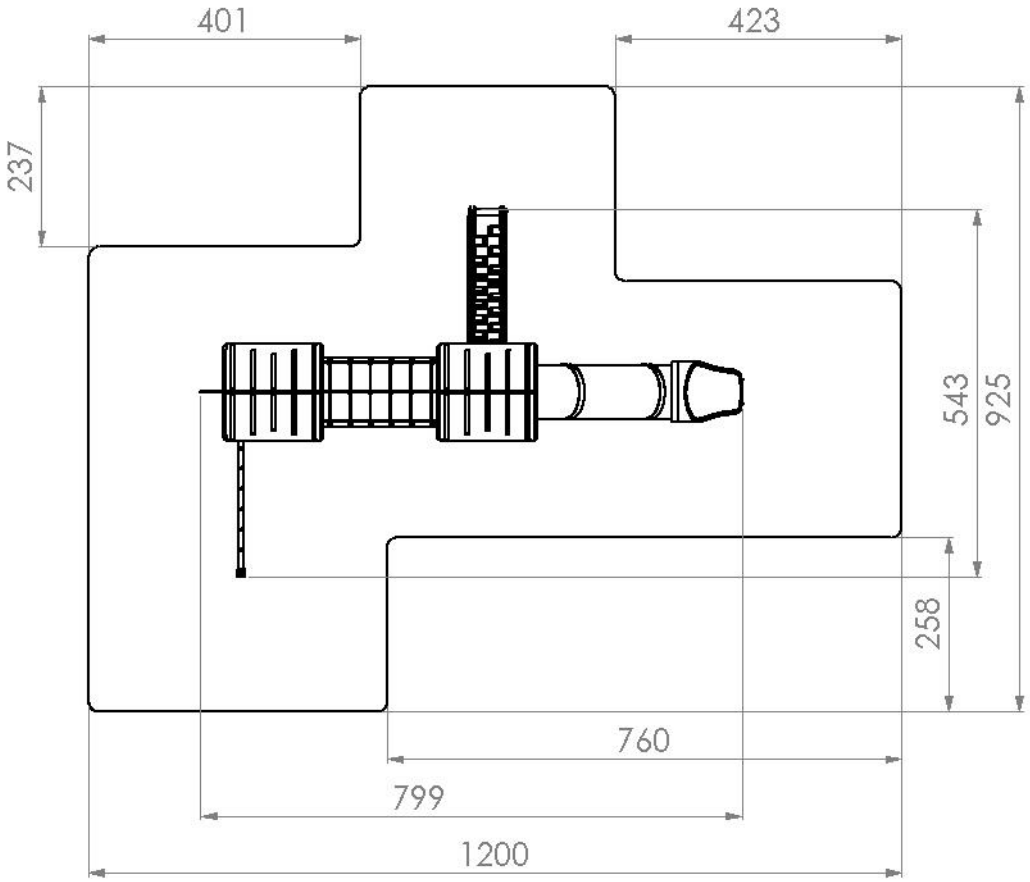

Maße in cm